

4 1/2 位數可程式盤面型數位電錶(顯示幕 0.56"/0.8")

(4 1/2 DIGITAL PANEL METER OF PROGRAMMABLE)(DISPLAY 0.56"/0.8")

MODEL
M2

CE



■特點(FEATURES)

- 精確度 0.05% 滿刻度 ±1 位數 (Accuracy 0.05% F.S. ±1 digit)
- 可量測交直流電流 / 交直流電壓 / 電位計 / 傳送器 / Pt-100 / 荷重元 / 電阻 等信號 (Measuring DCA/DCV/ACA/ACV/Potentiometer/Transmitter/Pt-100/Load Cell/Resistor/etc.....)
- 顯示範圍 0~19999 可任意規劃 (Programmable rate 0 to 19999 digit)
- 小數點可任意規劃 (Decimal point can be modified)
- 尺寸小、穩定性高 (Dimension small and High stability)

1. MODEL:M2- □ □□ □
(選購型號)


NO	Input Type	NO	DCV(ACV)	NO	DCA(ACA)	NO	Potentiometer	NO	Transmitter	NO	Pt-100	NO	Load Cell	NO	DISPLAY			
A	DC	11	0~50mV	21	0~19.999μA	31	0~10%	41	DC4~20mA	51	-50.00~+50.00°C	61	2mV/V	A	0.56"(14.22mm)			
B	AC(RMS)	12	0~5V	22	0~199.99μA	32	0~50%	42	DC1~5V	52	-100.00~+100.00°C	62	3mV/V	B	0.8"(20.32mm)			
C	AC(TRMS)	13	0~10V	23	0~1.9999mA	33	0~100%	43	DC4~20mA	53	-200.0~+400.0°C	63	2mV/V	• M2-□ □□ B programmable rate 0~9999 digit				
D	Potentiometer	14	0~36V	24	0~19.999mA	34	5~95%	44	DC1~5V	54	-200.0~+850.0°C	64	3mV/V					
E	Transmitter	15	0~54V	25	0~199.99mA	35	10~90%	49	SPECIFIED	59	SPECIFIED	69	SPECIFIED					
F	Pt-100(RTD)	16	0~110V	26	0~2.000A	39	SPECIFIED	• 41/42 nonexciting DC20V • Three wire connection • Exciting voltage DC2.5V(<10mA)	• 43/44 exciting DC20V(<25mA)	• Three wire connection • non-programmable	• 61/62 Exciting DC5V(<100mA) • 63/64 Exciting DC10V(<50mA)							
H	Load Cell	17	0~600V	27	0~5.000A													
R	Resistor	18	0~1000V	28	0~10.000A													
O	SPECIFIED	19	SPECIFIED	29	SPECIFIED													

2. SPECIFICATION (主要規格)

- Aux.power supply : AC110V & 220V±20%(50/60Hz) (輔助電源)
- Measuring accuracy : 0.05% F.S.±1 digit (精確度) (23±5°C) 0.2% F.S.±1 digit(AC(RMS))
- Sampling time : 2 cycles/sec. (取樣時間)
- Zero (offset) range : 0~±100 digit adjustable (歸零調整範圍)
- Over input indication : "0000" flash (過載顯示)
- Display : Red high efficiency LEDs high 14.22mm(0.56")M2-□□□ A Red high efficiency LEDs high 20.32mm(0.8")M2-□□□ B
- Polarity display : When input is negative " - " display (極性顯示)
- Temp. coefficient : 50ppm/°C (0~50°C) (溫度係數)
- Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/power) (絕緣耐壓能力)
- Operating condition : 0~50°C (20 to 90% RH non-condensed) (使用環境條件)
- Storage condition : 0~70°C (20 to 90% RH non-condensed) (存放環境條件)
- CE EMC Certification : EN 55022:1998/A1:2000 Class A (CE認證) EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995/A1:2001 EN 55024:1998/A1:2001

3. Program of span and zero and decimal point set

(顯示值之小數點設定與歸零值與最大值校正位置圖)

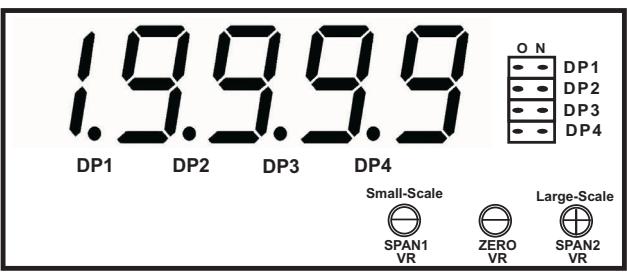

最大值微調 歸零微調 最大值粗調

4. OUTSIDE DIMENSION AND CONNECTION DIAGRAM

(外型尺寸與開孔尺寸與配線圖)

